




ADATLAP: BUBO LED TUBE

LEÍRÁS

Üzemi feszültség:	24VDC
Dimmer típus:	HATO 48VDC power supply
Dim tartomány:	0 - 100%
Csatlakozás:	Plug & Play
Fényforrás:	LED
Fény hőmérséklet, szín:	2900K
Villódzásmentes:	yes
IP besorolás:	IP67
Várható átlagos élettartam*:	50.000h
Üzemelési hőm.: -	10°C (14°F) < Ta < +40°C (104°F)
Garancia::	2 years

FÉNYSZÓRÁS

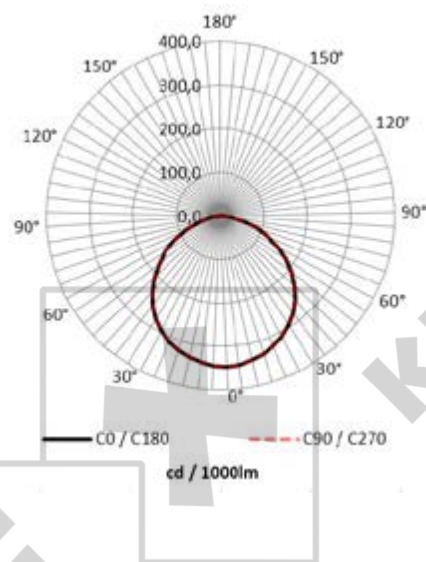

ANYAGOK



PMMA

ALKALMAZÁS

Madárház rendszerek, brojler ketrecek és kolónia rendszerek




TERMÉK RÉSZLETEI

	UNV-LTL-0.9M-AM-1.5W	UNV-LTL-1.8M-AM-3.0W	UNV-LTL-0.9M-WW-2.3W	UNV-LTL-1.8M-WW-4.6W
Energiafogyasztás (W)	1.49W	2.95W	2.3W	4.61W
Fénykibocsátás (lm)	58	116	210	420
70% fény karbantartás*	56 db	30 db	43 db	23 db
Szükséges csipeszek per cső (db)	3 db	4 db	3 db	4 db
hossz (cm)	90cm	182cm	90cm	182cm

* Csövek száma sorban



SZÍNSPREKTUM

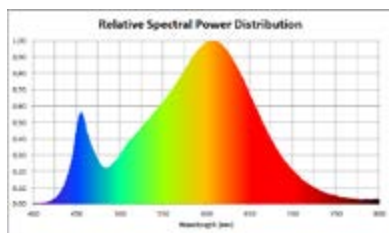

meleg fehér



borostyán

Termék	Feszültség	HŐM °C / °F	W
PSH kicsi	230V	30 / 86	300
	110V	30 / 86	225
	230V	35 / 95	275
	110V	35 / 95	175
	230V	40 / 104	175
	110V	40 / 104	125

Termék	Feszültség	HŐM °C / °F	W
PSH 2	230V	40 / 104	600
	110V	40 / 104	450
	230V	45 / 113	550
	110V	45 / 113	400
	230V	50 / 122	450
	110V	50 / 122	300

KIEGÉSZÍTŐK

Rozsdamentes acél doboz
PSH 2




Rozsdamentes acél
doboz PSH small



Tömítő az utolsó
csőhöz LTS-10-01



Biztosítékkészlet 2x 7.5A
LRT-2F7.5



Dimable power supply
LRT-320DIM



HATO Védőegység
LRT-HPU-24V2x8A



Hosszabbító kábel
LTC-300-01 / LTC-3000-01



PVC csipesz
LAC-20-PVC



JEGYZET

Erősen ajánlott, hogy biztosítékot helyezzen a tápegység 24 V DC kimenetére és a LED csőorra. Ez a biztosíték lehet egy túlfeszültségű üveg biztosíték, amelynek egyenáramú feszültsége legalább 30 V DC. A maximális érték 7,5 A lehet, de az optimális védelem érdekében a legmegfelelőbb a biztosítékáram-besorolás mérése a LED-csövek számának megfelelően. A biztosíték alternatívájaként a HATO védelmi egységet is használhatjuk anélkül, hogy aggódnánk a biztosíték pontos kiszámolásával kapcsolatban. Fejlett funkciói miatt nem csak rövidzárlatokat észlel, hanem figyeli az áramfogyasztás hirtelen emelkedését és csökkenését, valamint automatikusan kikapcsolja a LED-es termékeket, ha hibát észlel.

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak

* Élettartam meghatározás és mérés kérésre

JELÖLÉSEK



** Védelem az IPX7 vízbehatolás ellen

(15 cm és 1 méter közötti merülés hatása ellen védett)