


ADATLAP: CORAX

LEÍRÁS

Üzemi feszültség:	48VDC
Dimmer típus:	HATO 48VDC power supply
Dim tartomány:	0 - 100%
Fényforrás:	LED
Energiafogyasztás:	9W
Energia besorolás:	A+
Fénykibocsátás:	1000lumen
Hatékonyság:	111lm/W
Fény hőmérséklet, szín:	2900K
Villódzásmentes:	yes
Várható átlagos élettartam*:	50,000h
Üzemelési hőm.:	10°C (14°F) < Ta < +40°C (104°F)
Nettó súly:	260 gr 0.57 lbs
Garancia:	3 Years

ANYAGOK

Borítás	PMMA
Alap:	ABS

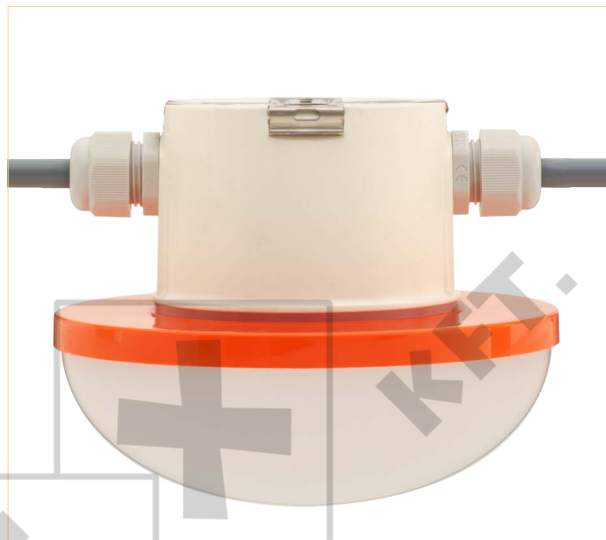

ALKALMAZÁS


Broiler és tenyésztő házak




TARTALMAZOTT KIEGÉSZÍTŐK

Clip + háromszög a függőleges szereléshez:

Az acélkábel maximális átmérője 3,5 mm / 0,14 hüvelyk

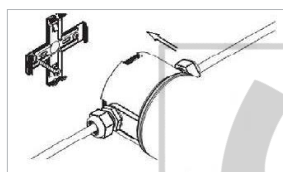

függesztett szerelés

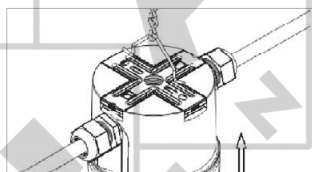

kábel szerelés


Távolság CORAX	Összes CORAX egy sorban 1,5 mm2 (15 AWG) kábellel a CORAX között(max könnyű csökkenés 20%)	Összesen CORAX egy sorban 1,5 mm2 (15 AWG) kábellel a CORAX között(max könnyű csökkenés 30%)	4 mm2 kábel (11 AWG)Maximális hosszúságú csatlakozókábel [m]78	2,5 mm2 kábel (13 AWG) Maximális hosszúságú csatlakozókábel42
3 méter	18	24 ⁽¹⁾	83	43
3.5 méter	17	22 ⁽¹⁾	88	47
4 méter	16	21	94	50
4.5 méter	15	20	95	50
5 méter	14	19		

(1) Figyelmeztetés: ellenőrizze a CORAX sorszámtól a biztosítékok megfelelő használatának biztosítása érdekében:

- » 188 mA lámpa, standard 4A biztosíték (5x20mm / 5x25 / 5x30mm)
- » Több mint 21 db soronként 6A biztosíték 5x20mm / 5x25 / 5x30mm min. 60VDC szükséges

ADATLAP: CORAX

TERMÉK JELLEMZŐK



Tápegység ház art.nr.:


PSH2

Szélesség: 400 mm | Magasság: 400 mm | Mélység: 200 mm

Szélesség: 15.74 inch | Magasság: 15.74 inch | Mélység: 7.87 inch

Termék	Feszültség	HŐM °C / °F	W
PSH 2	230V	40 / 104	600
	110V	40 / 104	450
	230V	45 / 113	550
	110V	45 / 113	400
	230V	50 / 122	450
	110V	50 / 122	300

MÉRETEK

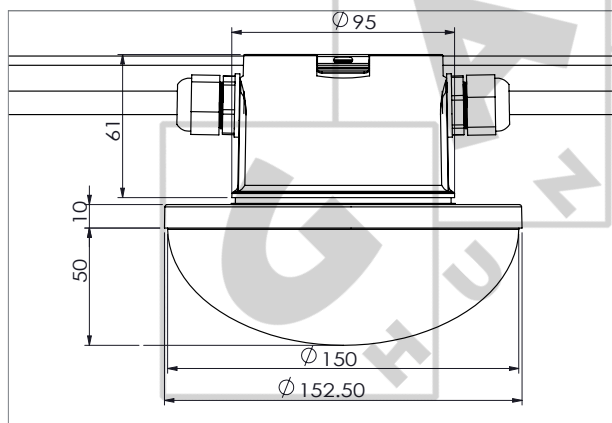

JELÖLÉSEK



IP67 **

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. *

Élettartam meghatározás és mérés kérésre

FÉNYSZÓRÁS

