




A **PERIdark** sötét, UV-sugárzásnak ellenálló műanyagból készül, és fénycsapdaként használható közvetlen vagy közvetett napsütés esetén.

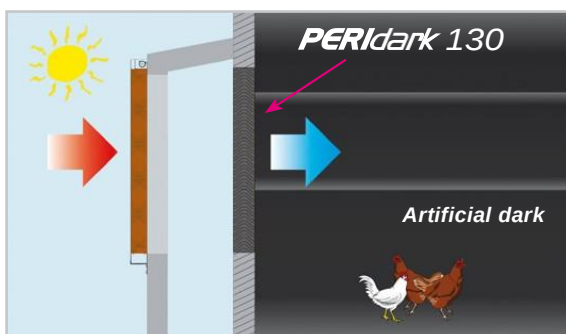

A **PERIdark 130** magas fényszűrő képességgel rendelkezik, ha nem közvetlen napfénynek van kitéve. Használható hűtőpanelelkel, légbeejtőkkel és ventilátorokkal.

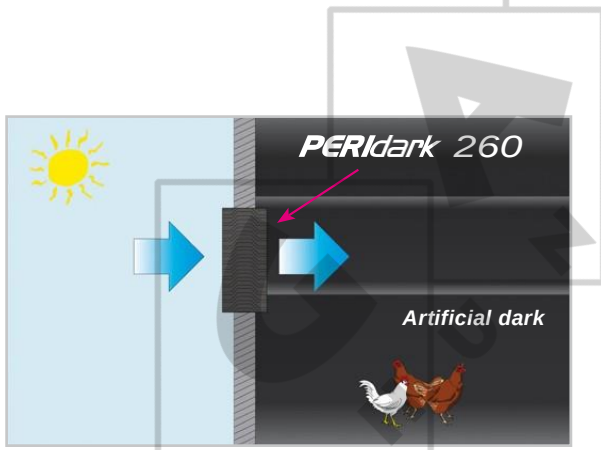


A **PERIdark 260** garantálja a magas fényszűrést, még akkor is, ha a közvetlen napfénynek van kitéve. A 260 mm-es vastagságának és az egyedi hullámszerkezetének köszönhetően alacsony nyomásvesztés mellett tudja a magas légsebességet biztosítani.

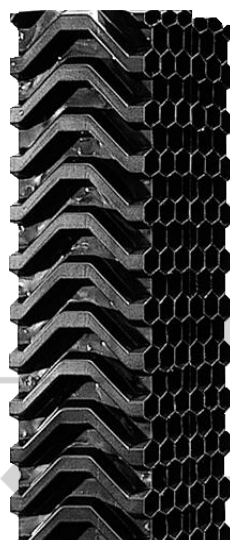


130

A méhsejt alakú kialakítás biztosítja a tökéletes légáramlást, miközben minimalizálja a nyomáscsökkenést.

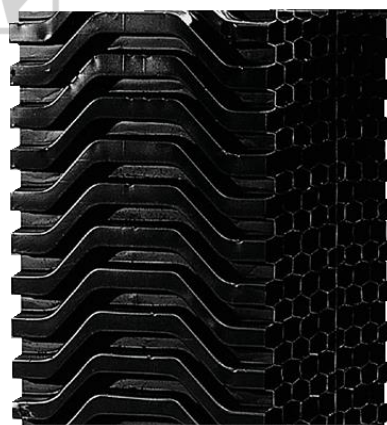


260

Az egységek könnyen összekapcsolhatók a lapos oldalfalaiknak köszönhetően

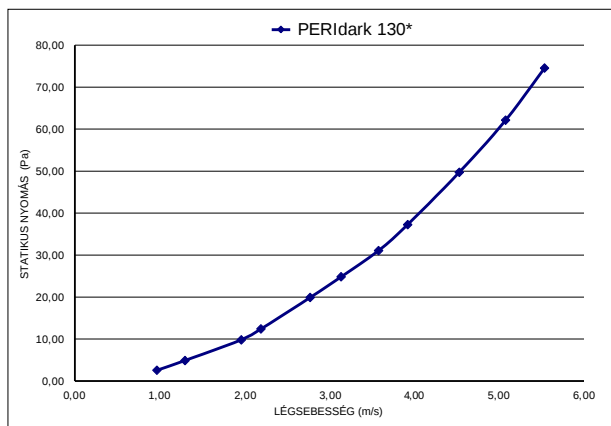


* Hivatalos mérések Bess Lab Laboratory

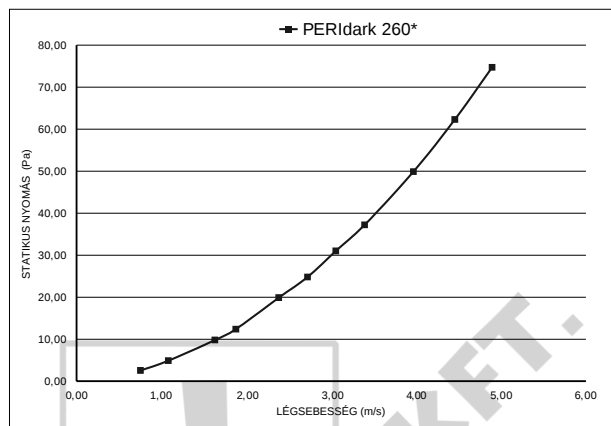

* Hivatalos mérések Bess Lab Laboratory

MÉRETEK ÉS RAKODÁSI LEHETŐSÉGEK

Modell		130	260
Méret - A -	mm	130	260
Méret - B -	mm	1200	1200
Méret - C -	mm	300	300
Méretek m ²	m ²	0,36	0,72
Súly	Kg	2,5	5
Fényszűrés kívülről és belülről	lux from 5.5353 a 0,0962 test Bess Lab N.12348-L	from 5.5353 a 0,0004 test Bess Lab N.12349-L	
Szűrés faktor	lux est / lux int 5.600 test Bess Lab N.12348-L	3.000.000 test Bess Lab N.12349-L	

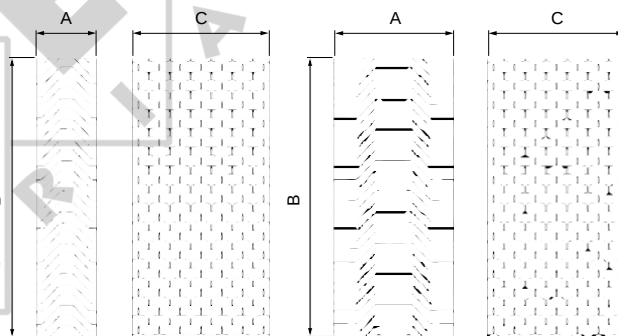

PERIdark 130

PERIdark 260

Standard raklap

Modell	HxSzM - mm	Darabszám	Súly - kg
PERIDARK 130	1.200x1.200x2.220	64	170
PERIDARK 260	1.200x1.200x2.220	32	170

Rakodási lehetőségek

Modell	PERIdark 130	PERIdark 260
Konténer 20ft	496	248
Konténer 40ft	1.056	528
Konténer 40ft HC	1.188	594
Kamion	1.408	704