


PÁRASZENZOROK

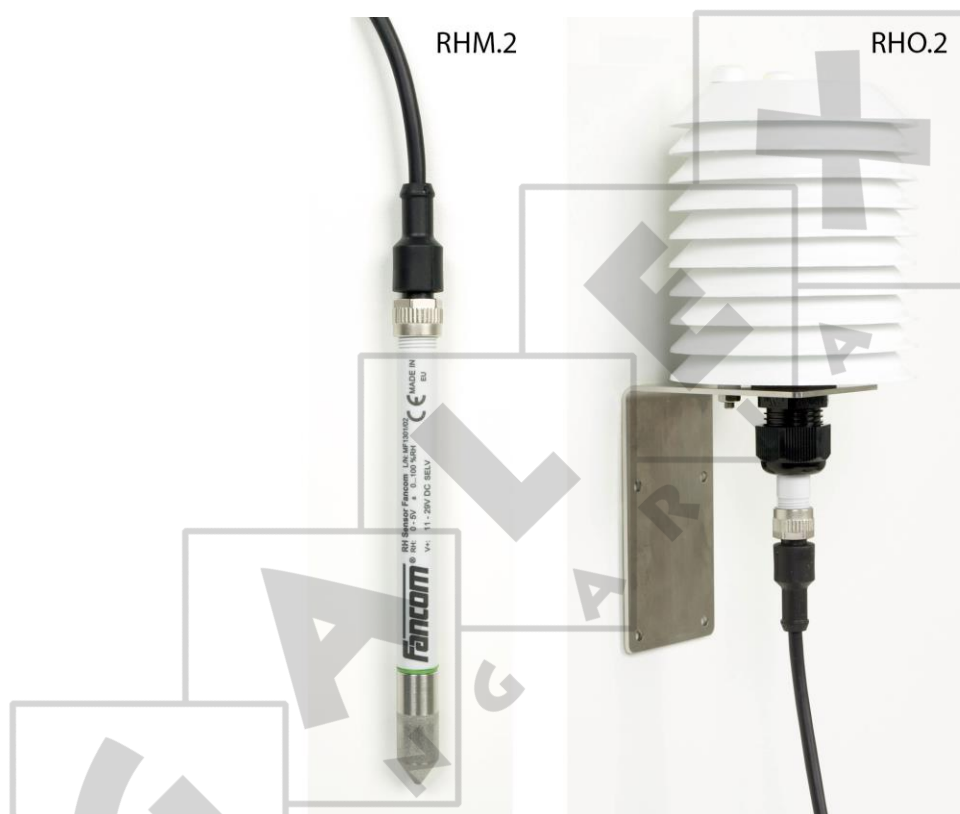

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GB170127

Art. Nbr.: 5220030 + 522035

BEMUTATÁS

A Fanco Greenline relatív páratartalom érzékelői a baromfi- vagy sertés épületekben történő relatív páratartalom mérésére szolgálnak. Az érzékelő a külső páratartalom mérésére is képes. Más érzékelőinkkel (hőmérséklet és CO2) kombinálva teljeskörű visszacsatolást nyújtanak az állatok egészsége szempontjából létfontosságú adatokról. Az elektronikus relatív páratartalom érzékelő két változatban kapható:

- Az RHM.2 a belső relatív páratartalom mérésére szolgál,
- az RHO.2 pedig a külső relatív páratartalom mérésére

A Greenline relatív páratartalom érzékelői az Aura, Lumina és FSU vezérlőkkel kombinálva használhatók a párasítás vagy páramentesítés szabályozására.

Típusok

Leírás	Art. nr.	Alkalmazás	Kábel hossz	Vezérlők
RHM.2	5220030	Benti páraszenzor	10 méter	Aura, Lumina, FSU
RHO.2	522035	Kinti páraszenzor	10 méter	Aura, Lumina, FSU

Jellemzők

- A mérés gyakorlatilag független más gázoktól, pl. ammónia, CO2 és por.
- Az érzékelő dugaljzattal van ellátva, így könnyen eltávolítható az épület tisztítása során.
- Az érzékelő 2 védővel van felszerelve, hogy megvédje a dugókat az érzékelő szétszerelésekor.

Bekötés

HM.2 + RHO.2

3 x 0,8 mm (0,5 mm²)

Méreték

RHM.2



RHO.2



Technikai specifikációk

RHM.2

Foglalat	
Polikarbonát foglalat	IP65
Méreték a(o×m)	170x13mm
Súly (csomagolatlan)	0.444kg
Kábel hossz	10 meter
Kábel típus	PVC, 4x0,34mm ²
Konnektor	M12 plug
Táp	
Központi feszültség	11 - 29 Vdc
Áram	1.4mA (24 Vdc)
Mérés	
Kimenet	0 - 5 Vdc (linear)
Hatótáv	0 - 100% (linear)
Pontosság	+/- 3% (10-90%) at -5°C to +50°C +/- 5% (<10 RH >90%) at -5°C to +50°C
Külső hőmérséklet	
Működési hőmérséklet tartomány	-5°C to +50°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	-5°C to +50°C

RHO.2

Foglalat	
Polikarbonát foglalat	IP65
Méreték a(o×m)	205x98mm
Súly (csomagolatlan)	0.738kg
Kábel hossz	10 meter
Kábel típus	PVC, 4x0,34mm ²
Konnektor	M12 plug
Táp	
Központi feszültség	11 - 29 Vdc
Áram	1.4mA (24 Vdc)
Mérés	
Kimenet	0 - 5 Vdc (linear)
Hatótáv	0 - 100% (linear)
Pontosság	+/- 3% (10-90%) at -5°C to +50°C +/- 5% (<10 RH >90%) at -5°C to +50°C
Külső hőmérséklet	
Működési hőmérséklet tartomány	-5°C to +50°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	-5°C to +50°C