



SF.7 HŐMÉRSÉKLET SZENZOR

A5045011

KÜLTÉRI HŐM. SZENZOR FCRA/FCRC SM.7P-HEZ

A5045007

Tartalomjegyzék

Típus jelzés	1
Példa	1
SF.7 szenzor	2
Csatlakozás	2
SM.7P kültéri hőm. szenzor	2
Csatlakozás	2



Típus jelzés

SM7/..../....

S = szenzor

F = Fancom

M = többfunkciós

A = levegő

W = víz

C = komposzt

P = halom

K = plénium

7 = FC-sorozat, FSU-sorozat,
700-sorozat F2000-sorozat

SM7/..../....

Kábelhossz méterben és / vagy .. megjegyzések

Az elem hossza, ha hosszabb, mint a standard (10-15 cm)

Példa

SP.7/1/.+izzó = halom érzékelő FC-, FSU- , 700 és F2000 sorozathoz, hossz 100 cm csatlakozó izzóval

SC.7/0.65/30 = komposzt szenzor FC-, FSU- , 700 és F2000 sorozathoz , hossz 65 cm 30m-es kábel

SA.7/./30 = levegő szenzor standard elem (10-15 cm) FC-, FSU- , 700 és F2000 sorozathoz 30m-es kábel

SK.7/0,35 = plénium szenzor FC-, FSU- , 700 és F2000- , hossz 0,35m kábel nélkül

SA.7/30/punt = levegő szenzor standard elem, csúcsos (nedves izzó méréshez RH) FC-, FSU- , 700 és F2000 sorozathoz 30m-es kábel

S.7 = S7 szenzor elem

Technikai
specifikációk

S.7 működési hőm. tartomány

-50°C / +110 °C

pontosság (-25°C till +100 °C)

<0,2°C

pontosság (-25°C till +100 °C)

<0,5 °C

**SF.7
szenzor**

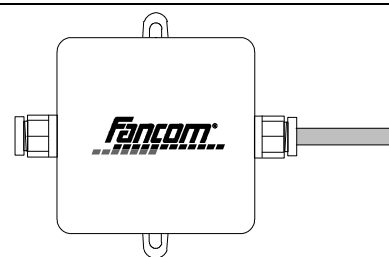
FC-, FSU-, 700 és F2000 sorozatokkal
használt

**Csatlakozás**

2 vezetékes csatlakozás; nem polaritástól függ

**SM.7P Kültéri
hőmérséklet
szenzor**

Cseppálló csatlakozó doboz; az FCRA és
az FCRC számára

**Csatlakozás**

3 vezetékes csatlakozás; polaritástól függ

