




ADATLAP: STERNA

LEÍRÁS

Üzemi feszültség:	48VDC
Dimmer típus:	HATO 48VDC energia ellátás
Dim tartomány:	0 - 100%
Csatlakozás:	Csatlakozó doboz vagy T-csatlakozó
Fényforrás:	LED
Energiafogyasztás:	9.4W
Fénykibocsátás:	820 lumen
Hatékonyság:	87.2lm/W
Energia besorolás:	A
Fény hőmérséklet, szín:	2900K
Villódzásmentes:	igen
Várható átlagos élettartam*:	50,000 óra
Üzemelési hőm.	10°C (14°F) < Ta < +40°C (104°F)
Nettó súly:	310gr / 0.7lbs
Garancia:	3 Év

ALKALMAZÁS

H-ketrec ház. A ketrecrekre néző bevont felületeken a maximális kihasználtság érdekében.

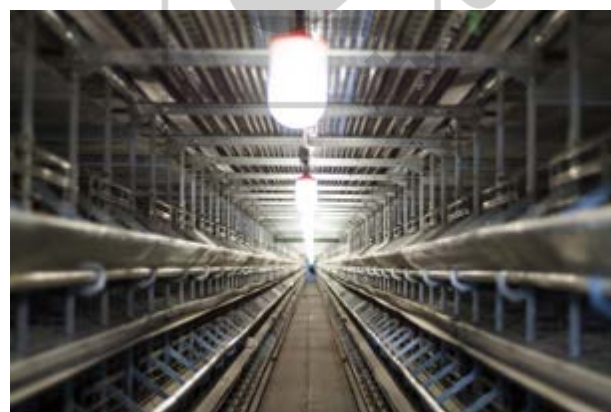


ANYAGOK

Borítás:	PMMA
Alap:	ABS

CSATLAKOZÁS

Bal:	T-csatlakozó
Jobb:	Csatlakozó doboz

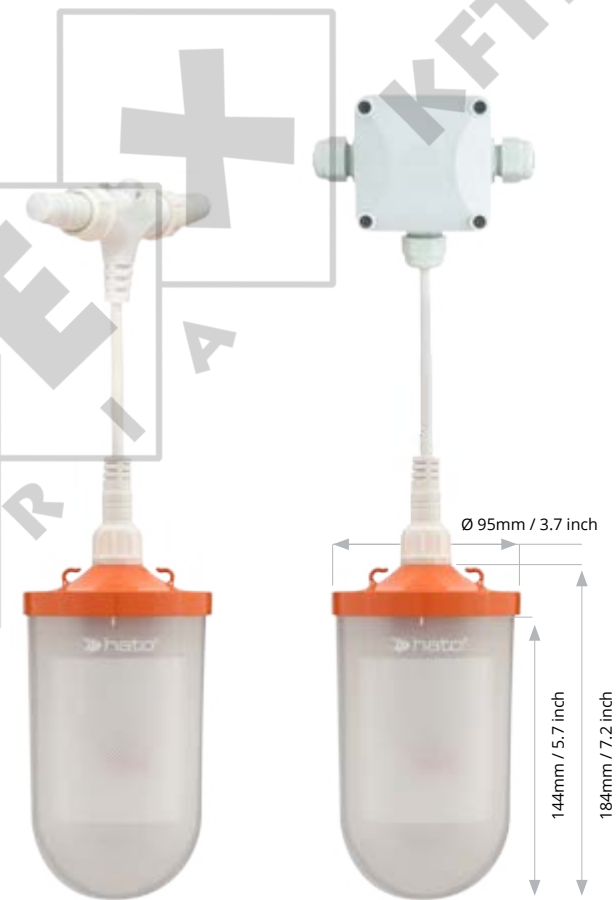



KIEGÉSZÍTŐK


Tápegység ház art.nr.:

PSH2

Szélesség: 400 mm | Magasság: 400 mm | Mélység: 200 mm

Szélesség: 15.74 inch | Magasság: 15.74 inch | Mélység: 7.87 inch

Termék	Feszültség	HŐM. °C / °F	W
PSH 2	230V	40 / 104	600
	110V	40 / 104	450
	230V	45 / 113	550
	110V	45 / 113	400
	230V	50 / 122	450
	110V	50 / 122	300

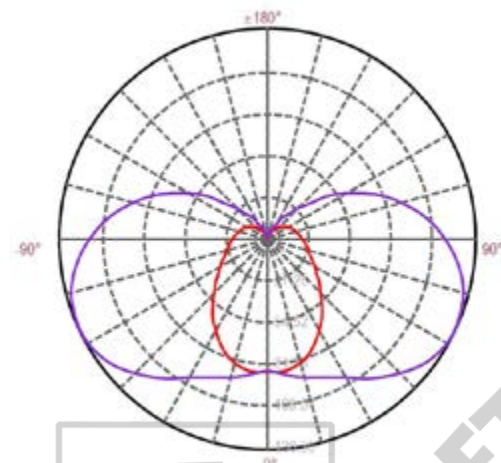

Tápegység ház art.nr.:

PSH kicsi

Szélesség: 250 mm | Magasság: 350 mm | Mélység: 150 mm


Szélesség: 9.8 inch | Magasság: 13.8 inch | Mélység: 5.9 inch

Termék	Feszültség	HŐM. °C / °F	W
PSH kicsi	230V	30 / 86	300
	110V	30 / 86	225
	230V	35 / 95	275
	110V	35 / 95	175
	230V	40 / 104	175
	110V	40 / 104	125



TELEPÍTÉSI PÉLDA

Kábel Ø	Távolság (x) lámpák között	Lámpák egy sorban	4mm ² kábel (11 AWG) Max. Hosszúságú csatlakozókábel (m)	2.5mm ² kábel (13 AWG) Max. Hosszúságú csatlakozókábel [m]
2 x 1,5 mm ²	2.4m / 7.8ft	27	43	26
	3.6m / 11.8ft	22	52	33
	4.8m / 15.7ft	20	58	36
2 x 2,5 mm ²	2.4m / 7.8ft	33	35	22
	3.6m / 11.8ft	28	41	25
	4.8m / 15.7ft	25	46	29

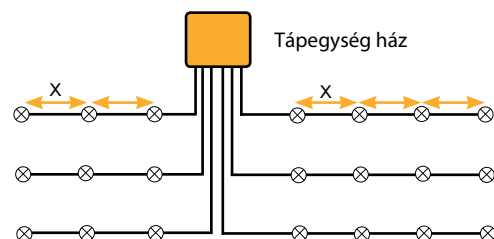

JELÖLÉSEK



IP67 **



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

*Élettartam meghatározás és mérés kérésre

** Védelem az IPX7 vízbehatolás ellen

(a 15 cm és 1 méter közötti merülés ellen védett)