



# KiXoo™




Egyedülálló tányéros etet rendszer brojler szül párok részére

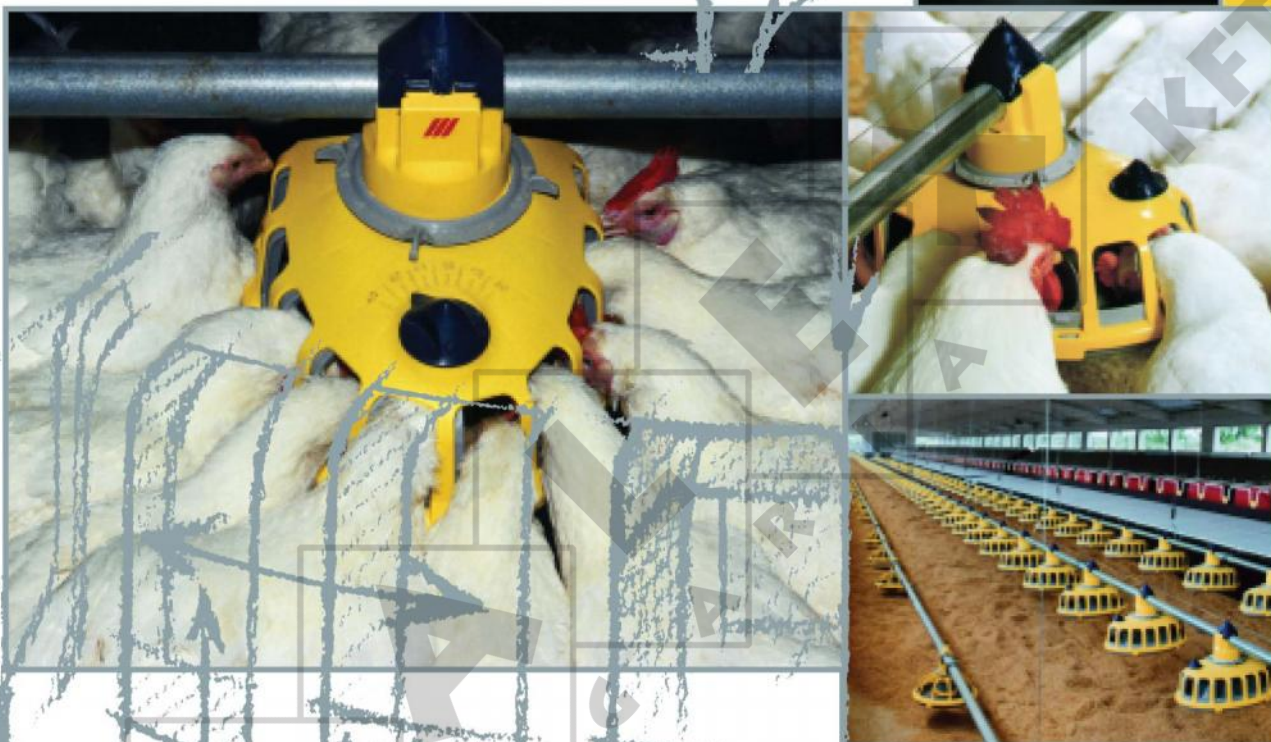

**ROXELL**®  
REACHING FOR EXCELLENCE

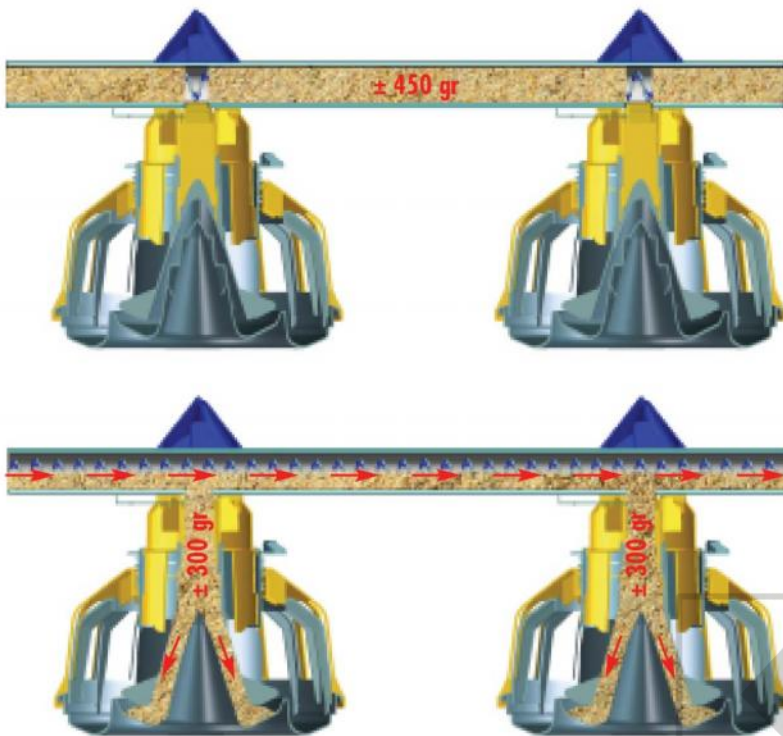

Madarak/3 m etet hosszúságon

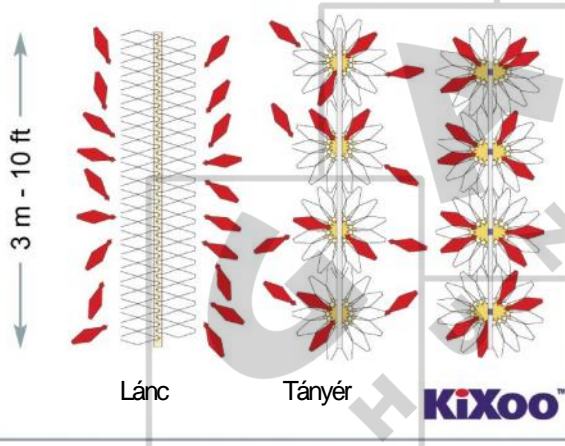

## 1 OPTIMÁLIS PADLÓFELÜLET-KIHASZNÁLÁS!

- Az egyedülálló ovális\* tányér akár 16 etet helyet tesz lehetővé, amelyek lehetővé teszik 64 egyed telepítését 3 m etet sor-hosszágra. Így az állatok elegendő etet területet nyernek ugyanakkora helyen.

## 2 MEGVALÓSÍTOTT EGYENLETESÉG A TAKARMÁNYELOSZTÁSBAN

- A nagy kapacitású csiga minden tányérra egyidejűleg, azonos adagokkal feltölti az istálló egészében, ami azonos lehetőséget ad minden állatnak!
- Egy speciális cs. betét megakadályozza, hogy a tányérok kilengjenek, így a takarmány a tányér közepében marad. (C)
- A KiXoo-konceptió, az egyedülálló külső és belső tányérral megakadályozza a takarmányvesztést. A külső tányér felfogja a belső tányérból kiszóródó takarmányt.

## 3 KAKASOK ÉS TOJÓK ELKÜLÖNÍTETT ETETÉSE


- A belső rostély\* magassága (D) és szélessége (A) állítható. Ez megakadályozza, hogy a kakasok együtt egyenek a tojókkal, tekintet nélkül a korukra vagy fajtájukra.

A kézi állítógombbal gyorsan és pontosan állítható a rostélynyílás szélessége (mm-enként, 40 és 50 cm között), a kakasok korának megfelelően.



(\*) Szabadalom

# KiXoo™

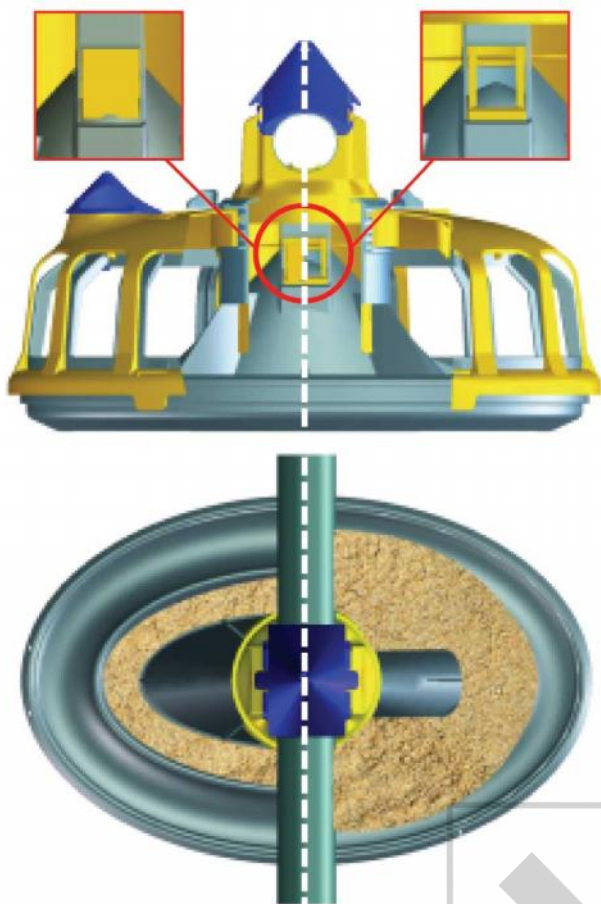


## 4 KÖNNY KEZELÉS

- A kézi állítógyűrű a tányér tetején lehetővé teszi a takarmányszint optimális szabályozását a belső tányérban **(B)**
- A belső rostély magassága állítható, hogy megkapjuk az optimális tányérmélységet **(D)**
- A kezelőpanel egyszerű segítségével könnyű kezelést tesz lehetővé **(G)**
- A megbízható érzékelő ellenőrző egység szabályozza az automatikus feltöltést, amíg a napi takarmányadag kijuttatásra nem kerül **(F)**
- A KiXoo-t az első naptól használhatja! (Mind-be-mind-ki). A speciális etetőablakok automatikusan egy magas takarmányszintet eredményeznek a kezdő időszakban. Az alacsonyra állított rostély alacsony tányérré eredményez, ami könnyű hozzáférést biztosít a takarmányhoz.
- Egy könnyű elzáró retesz teszi lehetővé a részleges nevelést **(E)**
- A KiXoo felemelhető. A sorok könnyen felemelhetők a madarak növekedési fokának megfelelően, vagy automatikusan bezárhatók az etetőablakok a kezdő időszak után a nevelés ideje alatt.

## 5 TARTÓS

- A teljes tányérra 10 év garancia
- A tányér részei tartós, UV-stabilizált anyagból vannak, amely ellenáll minden általánosan használt tisztító- és fertőtlenítő szereknek.

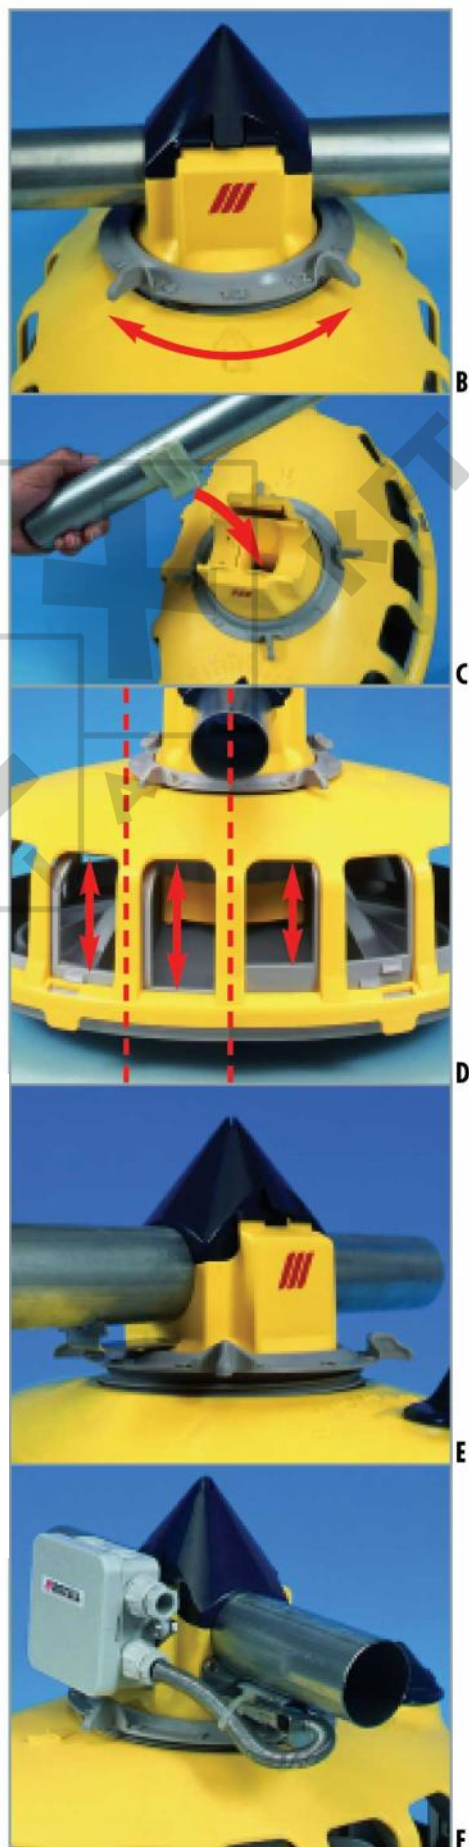

## TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

KIXOO						
Állomány információ						
		Termelés	Mind be – mind ki			
Madarak száma / tányér		14 - 16				
Átlagos szállítási életkor		65 hét	65 hét			
Átlagos szállítási súly		3,5 kg	3,5 kg			
S r ség(egyed/m <sup>2</sup> )		5 - 6,5	5 - 7			
Max. napi takarmányfelvétel (gramm/egyed)		175	175			
Max. "napi csúszás" (gramm/egyed) (csak a nevelési fázisban!)			200			
Általános technikai információ						
Tányér	Anyag	polipropilén (nylon tet véd )				
	Átmér	440 x 290				
	Átlagos tányér köbtartalom	300 gr.				
	Mennyiség takarmányszintenként	Kb. 16 gramm				
	Rostély táv szélesség	40, 50 mm-enként				
	Rostély táv magasság	70 - 80 - 90 mm				
Szállító rész:	Csővek anyaga	Galvanizált acél				
	Csővek küls átmér je	44,5 mm				
	Takarmány mennyisége (f.t. 0,65)	600 gram/ cs m				
	Max. pellet átmér	4 mm				
Körök – együttesen						
Max. csiga hossz	Istálló hossz	Csiga sebesség	Tölt pontok száma	Kör kapacitás Kg/h	Kw	
1 motor: 70 m	1 - 80 m	30 m/perc	1	1200	0.37	
2 motor: 200 m	79 - 150 m	30 m/perc	2	2x1200	0.37	
3 motor: 300 m	79 - 110 m	60 m/perc	1	2100	0.75	
Egyenes vonalak – gyors, ismétl d feltöltés						
	Energiaellátó egység	Takarmány továbbítási kapacitás	A sor max. hossza			
	0,55 kW - 3/4 HP 3-fázis 50 Hz 560 t/m	700 kg/óra	1 tányér/cs	150 m		
			2 tányér/cs	150 m		
			3 tányér/cs	130 m		
			4 tányér/cs	100 m		

Függesztési pont: minden 3 m-en – átlag magasság: 3,25 m - 0,65kg/dm<sup>3</sup> fajlagos tömeget alapul véve

# COCKEREL™

## 1 GYORS TAKARMÁNYELOSZTÁS

- A nagy csiga-kapacitás és az egyedülálló tányér-tervezés kis tányér-köbtartalommal egy gyors és egyenlet takarmányelosztást tesz lehetővé.



## 2 KIZÁRÓLAG KAKASOK SZÁMÁRA

- A széles rostély lehetővé teszi a takarmányhoz való könnyű hozzáférést
- A vonalak a tojók számára nem elérhető módon függenek
- Egy kapocs megakadályozza a tányérok kilengését, így a takarmány a tányér közepén marad.



## 3 MAXIMÁLIS TAKARMÁNY-MEGTAKARÍTÁS

- A külső tányér széles felfogó-széle megakadályozza a túlsordulást.
- Az adagolótolcsér kicsordulásgátló szárnyakkal rendelkezik
- A kézi állítógörgő a tányér tetején lehetővé teszi a belső tányérban az optimális takarmányszint szabályozását



## 4 TARTÓS ÉS KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

- 10 év garancia a teljes tányérra
- A tányér részei tartós, UV-stabilizált műanyagból készülnek, amely minden általánosan használt tisztítószernek ellenáll.

## TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

COCKEREL				
Állomány információ		Általános technikai információ		
		Tányér	Anyag	Polipropilén (nylon védőtető)
Egyedek száma/tányér	8 - 10		Átmérő	330 mm
Átlagos szállítási életkor	65 hét		Átlagos tányér köbtartalom	350 gramm
Átlagos szállítási súly	4,5		Takarmányszintenkénti mennyiség	Kb. 25 gramm
Max. napi takarmányfelvétel (gramm/egyed)	130	Szállító rész:	Csővek anyaga	Galvanizált acél
			Külső cső átmérő	44,5 mm
			Takarmány mennyiség (f.t. 0,65)	600 gramm/cső méter
			Max. pellet átmérő	4 mm

Teljes palettánk tartalmaz takarmánysilókat, takarmánytovábbító rendszereket, etet - és itatórendszereket baromfihoz és sertéshez.



**STORAGE-line™**  
Galvanizált takarmánysilók teljes palettája



**FLEX-line™**  
Takarmánytovábbító rendszerek teljes skálája



**SPARK-line™**  
Baromfi itatórendszerek teljes palettája



**MINIMAX-line™**  
Baromfi etet rendszerek teljes palettája




**CONTROL-line™**  
Magasszint rendszerek takarmánymérésre, keverésre és nyilvántartásra

**A KXoo™**  
egy kizárólagos  
ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a jogot a módosításokra és a rendszerek és termékek min ségi fejlesztésére el zetes bejelentés nélkül

Látogassa meg honlapunkat!

[www.roxell.com](http://www.roxell.com)

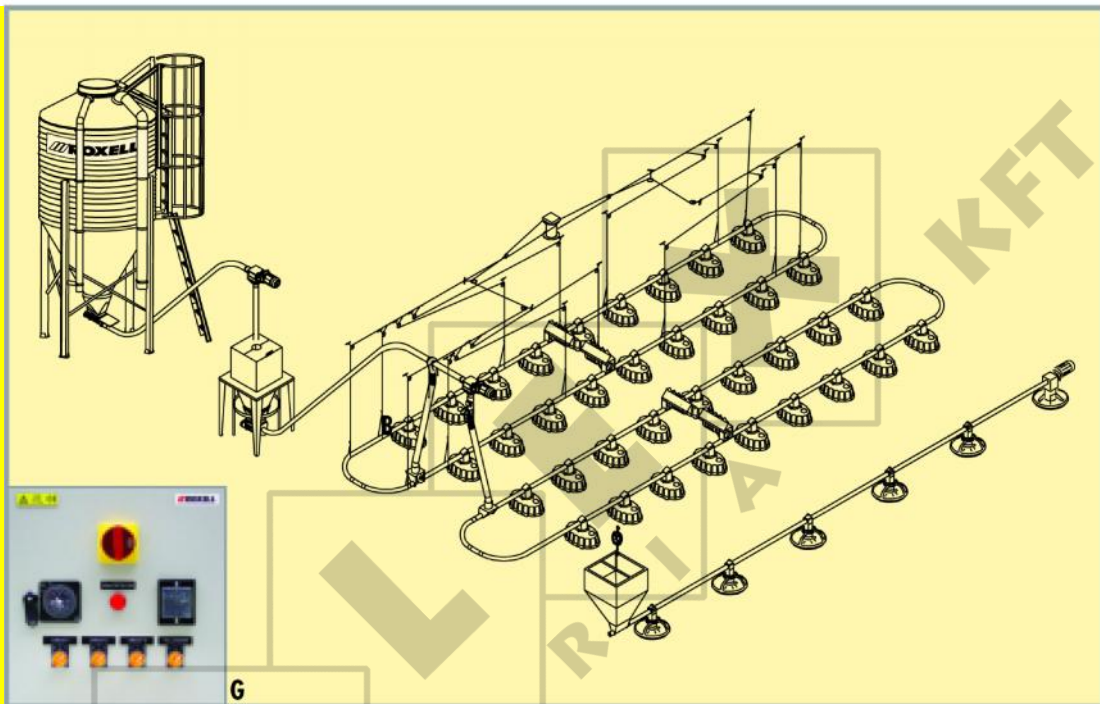

Az Ön ROXELL® Szerviz Pontja:

**G A L E X**  
**H U N G A R I A KFT.**

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervizszolgáltatásra tapasztalt értékesít ink és saját munkatársaink közrem kódésével!

**ROXELL®**  
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: [roxell@roxell.com](mailto:roxell@roxell.com)  
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: [roxell@roxellusa.com](mailto:roxell@roxellusa.com)