

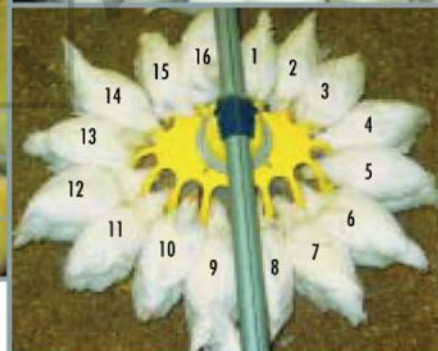





Vitoo™

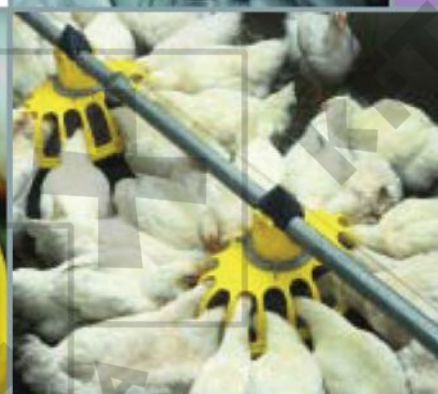

Egyedülálló tányéros etetőrendszer jérceneveléshez



ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

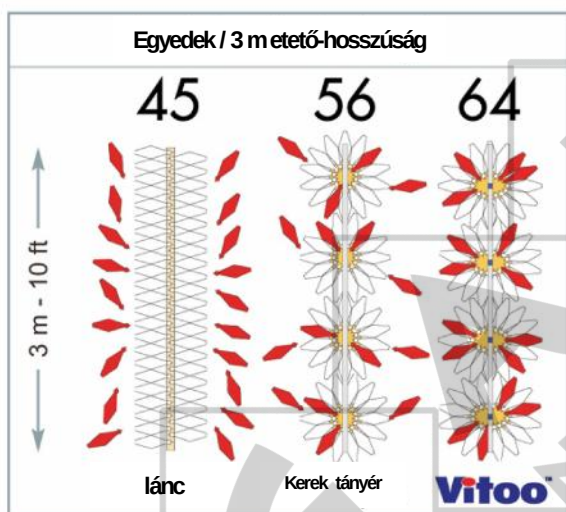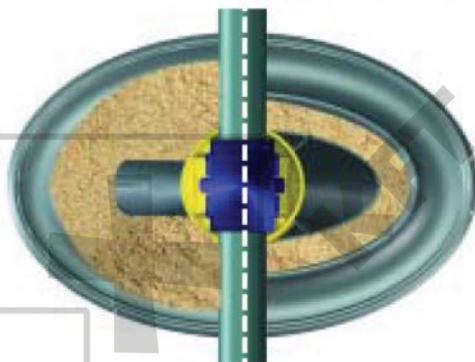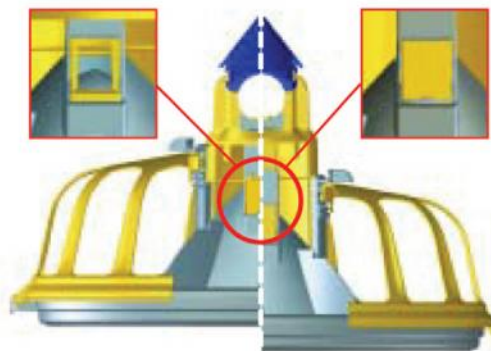

1 OPTIMÁLIS PADLÓFELÜLET KIHASZNÁLÁS

- Az egyedülálló ovális* tányér akár 16 etetőhelyet is lehetővé tesz, amelyek lehetővé teszik 64 egyed telepítését 3 m etetősor-hosszúságra. Így az állatok elegendő etetőteret nyernek ugyanakkora helyen.


2 KIVÁLÓ EGYENLETESÉG A TAKARMÁNYELOSZTÁSBAN

- A nagy kapacitású csiga minden tányérra egyidejűleg, azonos adagokkal tölt fel az istálló egészében, ami azonos lehetőséget ad minden állatnak!
- Egy speciális csőbetét megakadályozza, hogy a tányérok kilengjenek, így a takarmány a tányér közepében marad. (A)
- A Vitoo-tányér, az egyedülálló külső és belső tányérral megakadályozza a takarmányvesztést. A külső tányér felfogja a belső tányérból kiszóródó takarmányt.

3 KIVÁLÓ KEZDÉS AZ ELSŐ NAPTÓL

- Az egyedülálló belső adagolótolcsér, kombinálva az etetőablakkal garantálja a magas takarmányszintet a tányérokban a nevelés első napjaitól fogva. A fiatal madarak azonnal megtalálják a takarmányt, ahogy bekerülnek az istállóba.
- Az alacsony tányér és a széles rostélynyílások lehetővé teszik a napos csibék kényelmes hozzáférését a takarmányhoz. Pár nap után a madarak már csoportosulnak a tányérok körül.

(*) Szabadalom

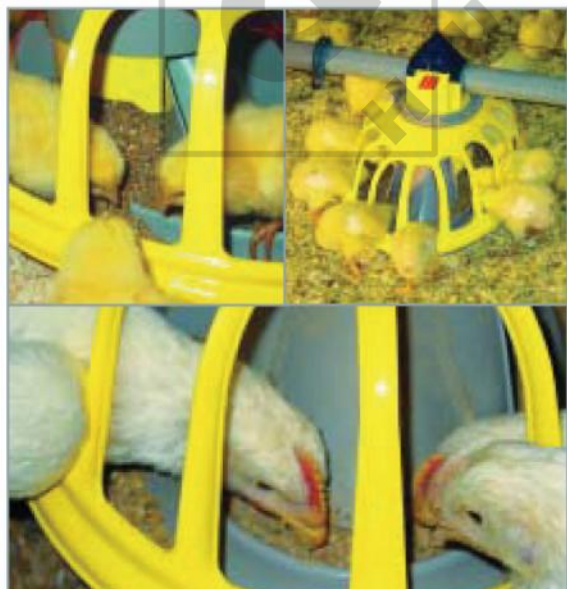

4 KÖNNYŰ KEZELÉS

- Az egyszerű vezérlő lehetővé teszi az egyszerű kézi kezelést az első két hét alatt. (F, lásd hátapon)
- A korlátozás alatt egy megbízható ellenőrző egységgel ellenőrizhető a pontos takarmánymennyiség elosztása a beállított etetési időben. (B)
- A kézi beállítógyűrű a tányér tetején lehetővé teszi egy optimális takarmányszint-beállítást a belső tányérban. (C)
- Egy praktikus lezáróretesz teszi lehetővé a részleges nevelést. (D)

5 TARTÓS

- 10 év garancia a teljes tányérra
- A tányér részei tartós, UV-stabilizált műanyagból készülnek, amely ellenáll minden általánosan használt tisztító- és fertőtlenítő szerek.
- Egy szilárd pánt lehetővé teszi a teljes tisztítást a tányér eltávolítása nélkül (E)

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Állomány információ					
Egyedek száma/tányér	14 - 16				
Átlagos szállítási kor	18 - 20 hét				
Átlagos szállítási súly	2 kg				
Sűrűség (egyed/m²)	8 - 10				
Max. napi takarmányfelvétel (gramm/egyed)	100				
Max. "napi csúszás" takarmányfelvétel (gramm/egyed)	200				
(Csak a nevelési fázisban)	200				
Általános technikai információ					
Tányér:	Anyag	polipropilén (nylon védőtető)			
	Átmérő	440 x 290			
	Átlagos tányér köbtartalom	300 gramm			
	Takarmányszint mennyiség	Kb.16 gramm			
	Rostély táv magasság	50 mm			
Szállító rész:	Csővek anyaga	Galvanizált acél			
	Külső csőátmérő	44,5 mm			
	Takarmány mennyiség (f.t. 0,65)	600 gramm/cső m			
	Max. pellet átmérő	4 mm			
Körök - együttesen					
Max. csiga hossz	Istálló hossz	Csiga sebesség	Töltőpontok száma	Kör kapacitás Kgl/óra	Kw
1 motor: 70 m	1 - 80 m	30 m/perc	1	1200	0.37
2 motor: 200 m	81 - 150 m	30 m/perc	2	2x1200	0.37
3 motor: 300 m	81 - 110 m	60 m/perc	1	2100	0.75
Egyenes vonalak – gyors, ismétlődő feltöltés					
	Energiaellátó egység	Takarmány továbbító kapacitás	A sor max. hossza		
	0,55 kW - 3/4 HP	700 kg/óra	1 tányér/cső	150 m	
	3-fázis 50 Hz		2 tányér/cső	150 m	
	560 t/m		3 tányér/cső	130 m	
			4 tányér/cső	100 m	

Függesztési pontok: minden 3 m – átlag magasság: 3,25 m – 0,65kg/dm² fajlagos tömeget alapul véve

Teljes palettánk tartalmaz takarmánysilókat, takarmánytovábbító rendszereket, etető- és itatórendszereket baromfihoz és sertéshez.



STORAGE-line™
Galvanizált takarmánysilók teljes palettája



FLEX-line™
Takarmánytovábbító rendszerek teljes skálája



SPARK-line™
Baromfi itatórendszerek teljes palettája



KiXoo™
Tápanyagos etetőrendszer brojlertenyésztőknek a nevelés ideje alatt




CONTROL-line™
Magasszintű rendszerek takarmánymérésre, keverésre és nyilvántartásra


A Vitoo™
egy kizárólagos
ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a jogot a módosításokra és a rendszerek és termékek minőségi fejlesztésére előzetes bejelentés nélkül

Látogassa meg honlapunkat!
www.roxell.com

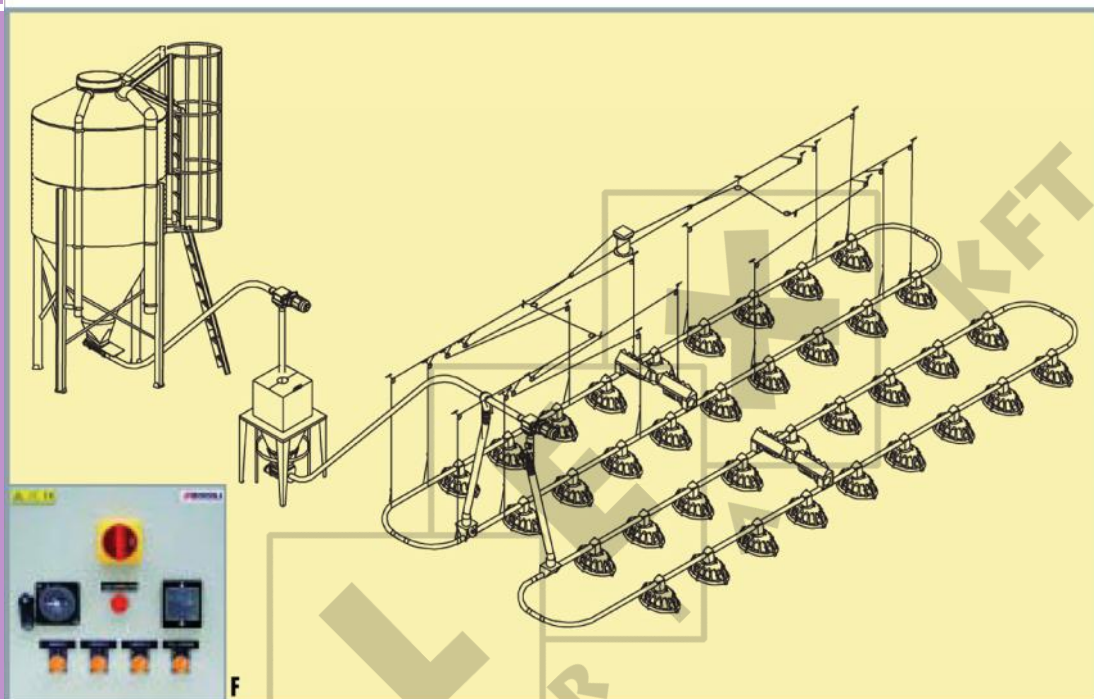

Az Ön ROXELL® Szerviz Pontja:

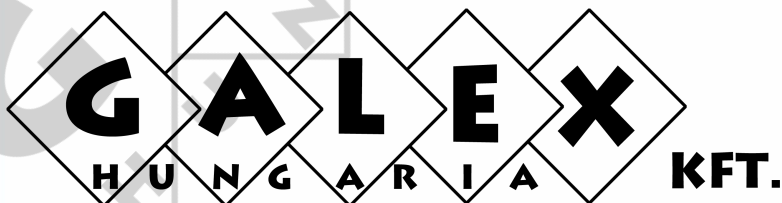

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervizszolgáltatásra tapasztalt értékesítőink és saját munkatársaink közreműködésével!

ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: roxell@roxell.com
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: roxell@roxellusa.com