





TECHNICAL FEATURES
DATI TECNICI

Le capacità espresse in Quintali e Tonnellate sono calcolate per prodotti del peso specifico di 0,6 Ton/m³. I silos possono essere rinforzati per contenere prodotti fino a peso specifico di 1,5 Ton/m³.

The Silos Capacity expressed in Tons are calculated for products with specific weight of 0,6 tons/m³.
The silos can be reinforced to store products up to specific weight 1,5 tons/m³.

SM: SILOS MONOLITICO SM: MONOLITHIC VERSION										
MODELLO Model	CAPACITA' Capacity			SOSTEGNI Legs	DIMENSIONI SILOS Silos Dimension				CARATTERISTICHE DEL BASAMENTO Base Informations	
	m³	Q.li	Ton.		H	H 1	Ø	R	L	S
SM 2	2	12	1,2	3	3200	900	1150	1100	2500	200
SM 3,5	3,5	21	2,1	3	3900	1080	1500	1400	2500	200
SM 5	5	30	3,0	3	4100	1080	1700	1500	2500	200
SM 6	6	36	3,6	3	4200	1080	1900	1600	2500	200
SM 7,5	7,5	45	4,5	3	4750	1080	1900	1750	2500	200
SM 8,5	8,5	51	5,1	3	4950	1080	1900	1750	2500	200
SM 10	10	60	6,0	3	5400	1080	2000	1850	2800	300
SM 12,5	12,5	75	7,5	3	5600	1080	2200	1950	2800	300
SM 15	15	90	9,0	3	6200	1080	2300	2000	3000	300
SM 17,5	17,5	105	10,5	4	6500	1080	2400	1700	3000	300
SM 20	20	120	12,0	4	7100	1080	2450	1800	3000	300
SM 25	25	150	15,0	4	7500	1080	2600	2000	3000	400
SM 28	28	170	17,0	4	8100	1080	2600	2000	3000	400
SM 31	31	190	19,0	4	8700	1080	2600	2000	3000	400
SM 38	38	230	23,0	4	8250	1080	3000	2300	4000	500
SM 52	52	312	31,2	4	9980	1080	3000	2300	4000	500
SM 73	73	440	44,0	4	12750	800	3000	2300	4000	500

Caratteristiche tecniche del basamento
Basamento in cemento RBK > 250 Kg/cm² (B25/30)
Doppia rete in acciaio B450A ø8 mm
mm 200X200

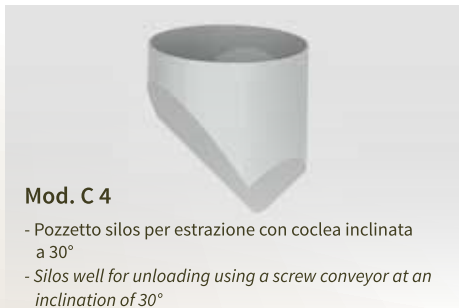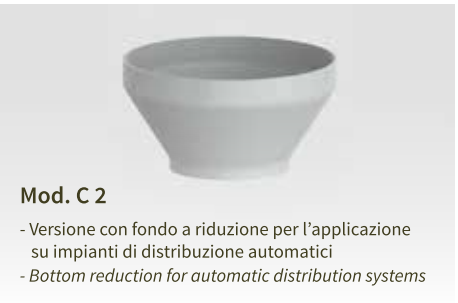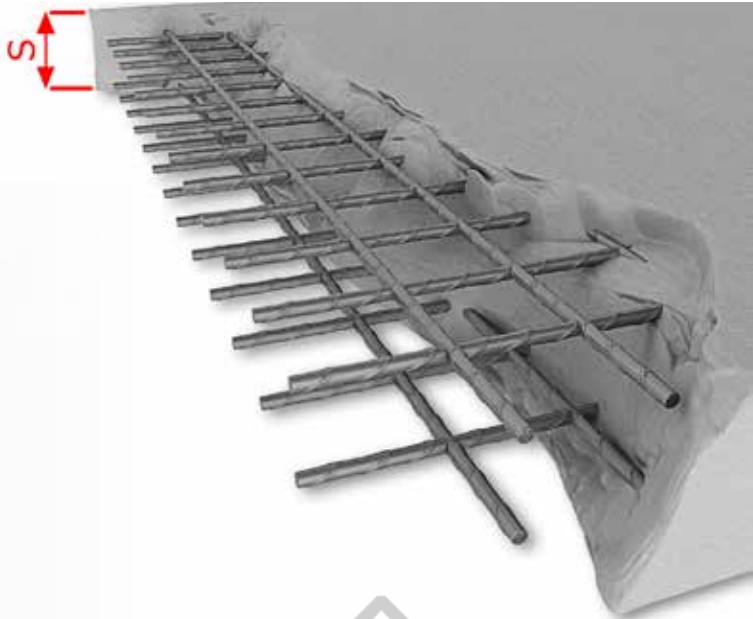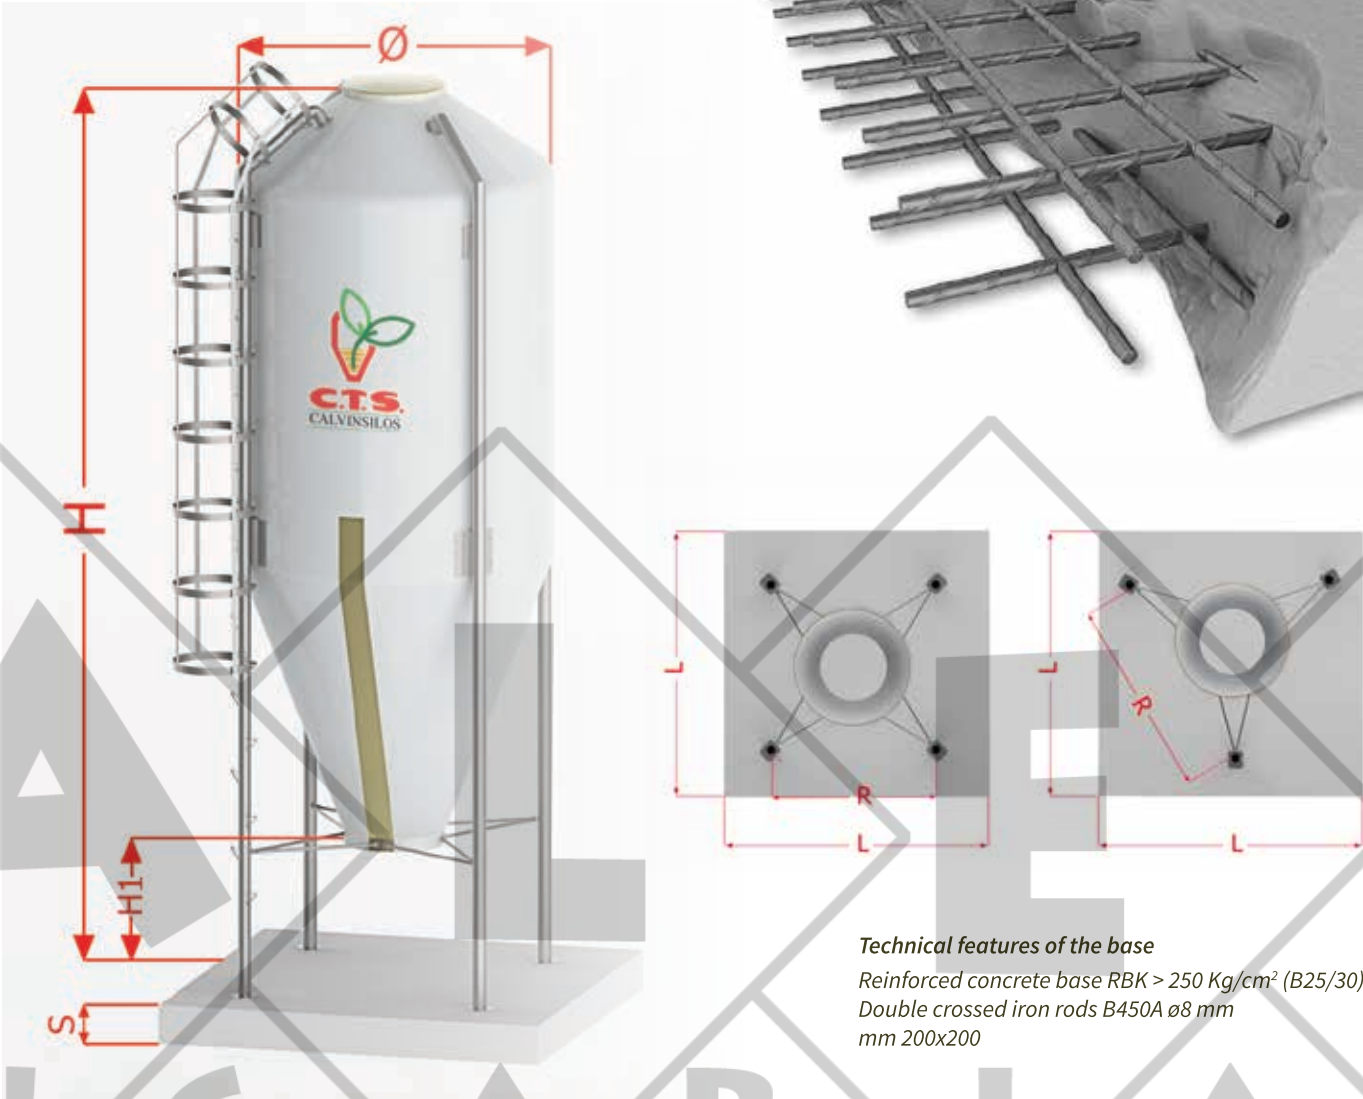

ACCESSORI
ACCESSORIES

SILOS PLANT
IMPIANTI

Il silos monolitico è realizzato in un'unica lavorazione ed è quindi privo di cucitura. I sostegni e la bulloneria sono in ferro zincato a caldo. Questi silos sono adatti allo stoccaggio dei materiali più diversi: prodotti alimentari industriali e prodotti chimici in polvere, granulari, farine o pellets. I silos C.T.S. Calvinsilos sono realizzati in vetroresina di alta qualità, sono leggeri, ermetici, offrono elevate resistenze meccaniche ed un ottimo isolamento termico. Garantiscono una lunga durata perché non si corrodono, non si ossidano e non richiedono alcuna particolare manutenzione.

The monolithic silos is made in a single process and therefore has no seam. The supports and bolts are in hot dip galvanized steel.


These silos are suitable for the storage of different materials: powdered and pelleted products such as foodstuffs, industrial and chemical materials and fertilizers.

The silos C.T.S. Calvinsilos are made in high quality fiberglass, they are lightweight, airtight, they offer high mechanical resistance and an excellent thermal insulation. They guarantee a long life because they do not corrode, do not oxidize and require no special maintenance.





SILOS IN VETRORESINA - Mod. Monolitico S.M.
FIBERGLASS SILOS - Monolithic Version S.M.



C.T.S. CALVINSILOS

SILOS IN VETRORESINA - Mod. Monolitico S.M.
FIBERGLASS SILOS - Monolithic Version S.M.



Silos
Siilos



Coclee
Screw conveyors



Box in vetroresina
Fiberglass box for calves



Altri prodotti
Other Products



<http://www.ctscalvinsilos.it/>

C.T.S. CALVINSILOS Srl

Via dell'Industria 105, 25010 Isorella (BS) - Italy
tel 0309958531 r.a. | fax 0309958265
www.ctscalvinsilos.it
info@ctscalvinsilos.it
export@ctscalvinsilos.it

Distributore Autorizzato
Authorized Retailer